

## UPRIGHT SPRINKLER

# DY-4363


Hızlı Tepkimeli / Quick Response

### Genel Özellikler / Specifications

- Orta tehlike / Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

### Kullanım alanları / Usage areas

- Kauçuk lastik depoları / Rubber tire storage
- Palet depoları / Idle pallet storage
- Rulo kağıt depoları / Roll paper storage
- Özel uygulamalar / Specific Applications

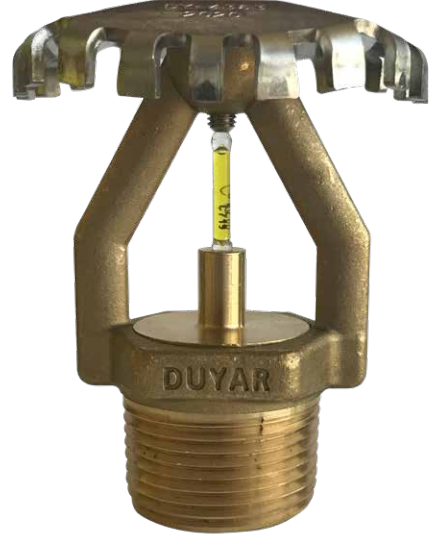

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extenxed coverage. The heat resistant bulbs can be standart or quick response types.

K Faktör/K Factor	K25.2 (360)
Diş ölçüsü/Thread size	1" NPT (25 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response
Yüzey/Finishes	Pirinç/Brass
Sıcaklık/Temperature	79 °C(175°F) Sprinkler 93 °C(200°F) Sprinkler
Çalışma alanı/System Type	Islak borulu sistemler/Wet pipe
Çalışma Basıncı/Max. Working Pressure	12 Bar (175 PSI)
Hidrostatik Test/Factory Hydrostatic Test	34.5 Bar (%100)
Minimum Çalışma Basıncı/Min. Working Pressure	3 Bar (45 PSI)
Max. Tavan Eğimi / Ceiling Slope	18.2°
Maksimum Koruma Alanı / Maksimum Coverage Area	9.0 m <sup>2</sup>
Minimum Koruma Alanı / Minimum Coverage Area	6 m <sup>2</sup>
Maksimum Montaj Aralığı / Max. Spacing	Koruma alanı 13,4 metrekareye kadar olan alanlar için sprinkler arası mesafe max 4,6 metre. Koruma alanı 13,4-18 metrekare arası alanları için sprinkler arası mesafe max 4,3 metre Maximum distance between sprinklers is 4,6 m when the coverage area does not exceed 13,4 m2, and the maximum distance between sprinklers is 4,3 m when the coverage area does not exceed 18 m2.
Minimum Montaj aralığı / Min. Spacing	2,4 m
Deflektör ile Deponun en üstü arasındaki mesafe / Deflector to top of the storage	En az 920 mm / Min. 920 mm