

Sfero Döküm / Ductile Iron

CDY-1030

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +110 °C (16 Bar)
"Pik Kullanım Sıcaklığıdır"

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :


Tasarım / Design : TS 3148

Flanş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

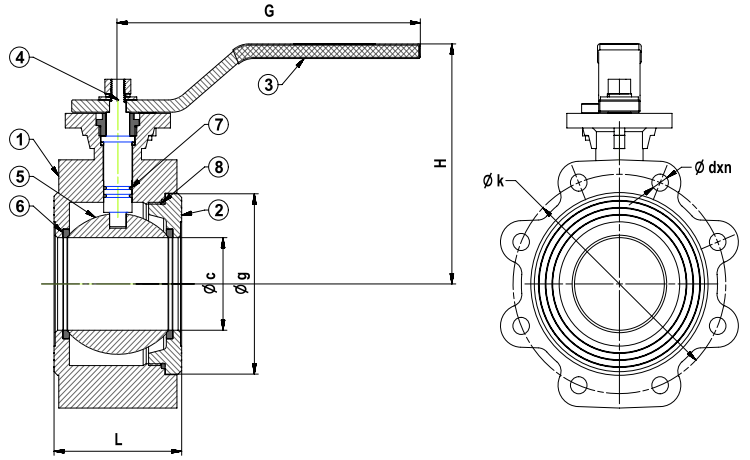

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
2	Kapak / Bonnet	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
3	Kol / Lever	St37 - Çelik / Steel
4	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Küre / Ball	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
6	Ringler / Seals	PTFE - Teflon
7	O-Ring	EPDM
8	O-Ring	EPDM



Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	16 Bar						
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	65	80	100	125	150	200
Vana Boyutları Valve Dimensions	L	77	93	108	160	183	235
	G			255	335	400	
	H	140	151	197	223	255	285
	k	145	160	180	210	240	295
	g	115	130	150	184	214	266
	c	50	65	80	100	125	150
	dxn	M16x4	M16x8			M20x8	M20x12
	Tepe Flanş* / Upper Flange	(ISO 5211) F05		(ISO 5211) F07		(ISO 5211) F10	
Ağırlık Weight	Mil Karesi / Stem Square	□ 11		□ 14		□ 17	□ 22
	Kg	5.7	8.4	11	18.7	34.2	71.2

* Dişli kutusu ve aktüatör bağlantısına uygundur.
* (Suitable to fit with actuator and gear box).